




Artikel		1. Ausgabe	
Article	245387	1. Edition	3-2017
Articolo		1. Edizione	
Art. No	807820000	Mut.	4-2019

Lichtspiegel XENO2 LED
Miroir lumineux XENO2 LED
Specchio con illuminaz. XENO2 LED

■ GEBERIT

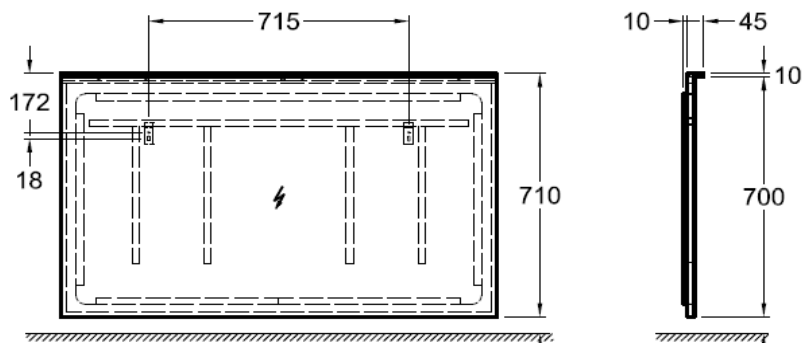

 Montageabstand zu Vorsprüngen, Ablagen, Armaturen oder sonstigem, mind.50mm



230V, ~50HZ
 IP44, Schutzklasse 2
 Energieklasse A++
Direkte Beleuchtung:
 mit Sensorschalter (dimmbar)
 LED 24V DC, 24W, 4000k, 2538lm
 mit Antibeslag (17,5W)
Indirekte Beleuchtung:
 mit Sensorschalter
 LED 24V DC, 14W,3000k,1122lm

Die Massangaben in Millimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en millimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in millimetri s'intendono fatte salve le tolleranze di fabbricazione, le eventuali modifiche successive e le ulteriori alternative di montaggio. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze legate a dimensioni errate o incomplete (art. 100 CO).