

Figur 630



Einlaufroste

Klasse C250

Nennweite 600 mm

Eigenschaften

Gussrost

Pickelloch

Geschlitzt

Dämpfende Einlage

Spezifikation / Hinweis


Mit Betonsockel erhältlich

Einbau


Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Typ A in Zementrohrfalz

Rahmen normal

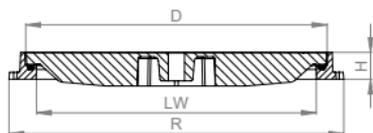

Rahmen Typ A

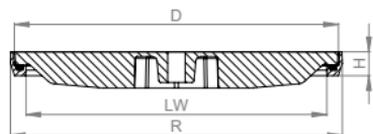

Abmessungen / Gewicht

Varianten		630-60	630-60A
Rahmen	LW	602	601
	R	720	664
	H	58	48
Deckel	D	648	648
Einlauf	cm ²	1240	1240
Gewicht	kg	51	38