


Figur 440

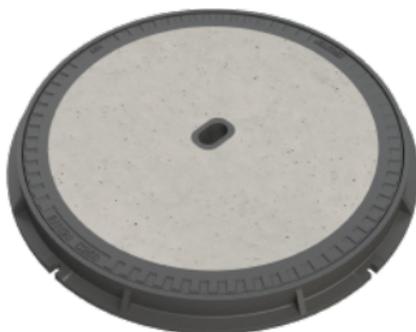

Schachtabdeckungen

Klasse C250

Nennweite 600 mm

Eigenschaften

Guss-Beton-Abdeckung

Pickelloch

Dämpfende Einlage

Mit oder ohne Betonfüllung

Spezifikation / Hinweis

Mit Betonfüllung = B


Mit Betonsockel erhältlich

Einbau


Auf Zementrohr oder Ortsbeton

Typ A in Zementrohrfalz

Rahmen normal

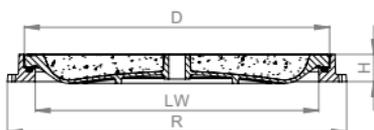

Rahmen Typ A

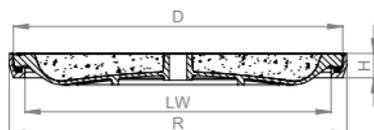

Abmessungen / Gewicht

Varianten		440-60	440-60B	440-60A	440-60AB
Rahmen	LW	602	602	602	602
	R	720	720	664	664
	H	58	58	48	48
Deckel	D	648	648	648	648
Gewicht	kg	49	75	35	60