


FASTEKS®

BN 20308 - Kabelbinder

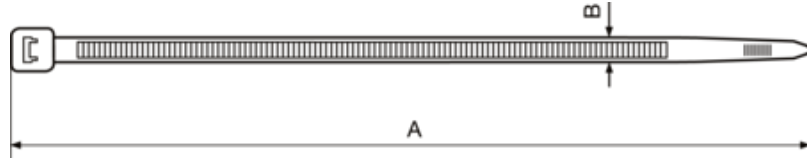

Hersteller

fasteks

Produktbezeichnung

- UV-Beständigkeit: gering
- Einsatztemperatur: -40 °C / +85 °C
- Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Marke

FASTEKS®

Werkstoff

Polyamid

Werkstoffausführung

PA 6.6

Farbe

natur

R: Zugfestigkeit min. in N

Artikelnummer	p	Breite B	Länge A	Max Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit min N
3389334	100	2.5	80	17	80
3389335	1000	2.5	80	17	80
3389337	100	2.5	100	25	80
3389338	1000	2.5	100	25	80
3389339	100	2.5	118	30	80
3389340	1000	2.5	118	30	80
3389342	100	2.5	140	38	80
3389343	1000	2.5	140	38	80
3389344	100	2.5	162	45	80
3389345	1000	2.5	162	45	80
3389347	100	2.5	203	50	80
3389350	100	3.6	140	37	180
3389348	100	3.6	150	38	180
3389349	1000	3.6	150	38	180
3389351	100	3.6	204	57	180

Artikelnummer	p	Breite B	Länge A	Max Bündeldurchmesser	Zugfestigkeit min N
3389353	100	3.6	247	69	180
3389354	100	3.6	302	87	180
3389355	100	3.6	372	110	180
3389356	100	4.8	120	29	220
3389357	100	4.8	160	43	220
3389358	100	4.8	186	51	220
3389359	100	4.8	200	56	220
3389360	100	4.8	252	72	220
3389361	100	4.8	286	83	220
3389363	100	4.8	302	87	220
3389364	100	4.8	368	109	220
3543603	100	4.8	428	129	220
3389365	100	7.6	292	82	540
3389366	100	7.6	368	108	540
3389367	100	7.6	450	133	540
3389368	100	7.6	540	162	540
3389369	100	8.8	525	156	790
3389370	100	8.8	702	213	790
3389371	100	8.8	798	244	790
3389372	100	8.8	914	279	790
3389373	25	8.8	1219	380	790
3593870	100	8.8	1219	380	790