


Sechskant-Blechschauben mit Spitze Form C

BN 2707

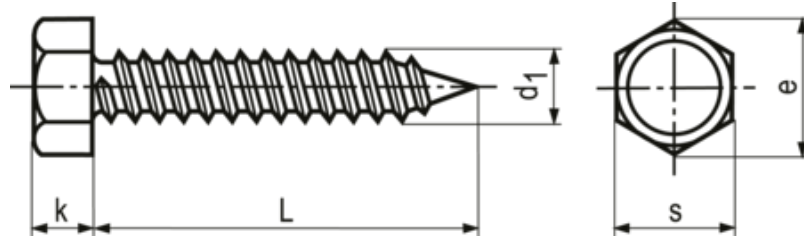

Kopfform	Sechskant
Antrieb	Sechskant
Schaft	ohne Schaft
Werkstoff	Stahl
Werkstoffausführung	einsatzgehärtet
Oberfläche	verzinkt-blau
Härte	450 HV
Norm	DIN 7976 C (Norm zurückgezogen), ~ISO 1479, ~UNI 6949 AB
Warnhinweise	<p>ISO 4042</p> <p>Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!</p> <p>Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.</p>

Artikelnummer	d1	L	k	e min	s
1472461	ST 3,5	6.5	2.3	5.96	5.5
1472488	ST 3,5	9.5	2.3	5.96	5.5
1472496	ST 3,5	13	2.3	5.96	5.5
1472518	ST 3,5	16	2.3	5.96	5.5
1472526	ST 3,5	19	2.3	5.96	5.5
1472623	ST 4,2	9.5	2.8	7.59	7
1472631	ST 4,2	13	2.8	7.59	7
1472658	ST 4,2	16	2.8	7.59	7
1472666	ST 4,2	19	2.8	7.59	7
1472682	ST 4,2	25	2.8	7.59	7
1472690	ST 4,2	32	2.8	7.59	7

Artikelnummer	d1	L	k	e min	s
1472704	ST 4,8	9.5	3	8.71	8
1472712	ST 4,8	13	3	8.71	8
1472720	ST 4,8	16	3	8.71	8
1472739	ST 4,8	19	3	8.71	8
1472747	ST 4,8	22	3	8.71	8
1472755	ST 4,8	25	3	8.71	8
1472763	ST 4,8	32	3	8.71	8
1472771	ST 4,8	38	3	8.71	8
1472798	ST 4,8	45	3	8.71	8
1472801	(ST 5,5)	13	4	8.71	8
1472828	(ST 5,5)	16	4	8.71	8
1472836	(ST 5,5)	19	4	8.71	8
1472844	(ST 5,5)	22	4	8.71	8
1472852	(ST 5,5)	25	4	8.71	8
1472860	(ST 5,5)	32	4	8.71	8
5503934	(ST 5,5)	38	4	8.71	8
1472887	(ST 5,5)	45	4	8.71	8
1472895	(ST 5,5)	50	4	8.71	8
1472909	ST 6,3	13	4.8	10.95	10
1472917	ST 6,3	16	4.8	10.95	10
1472925	ST 6,3	19	4.8	10.95	10
1472933	ST 6,3	22	4.8	10.95	10
1472941	ST 6,3	25	4.8	10.95	10
1472968	ST 6,3	32	4.8	10.95	10
1472976	ST 6,3	38	4.8	10.95	10
1472984	ST 6,3	45	4.8	10.95	10
1472992	ST 6,3	50	4.8	10.95	10