


Fassadenschrauben mit Spitze ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe

BN 68

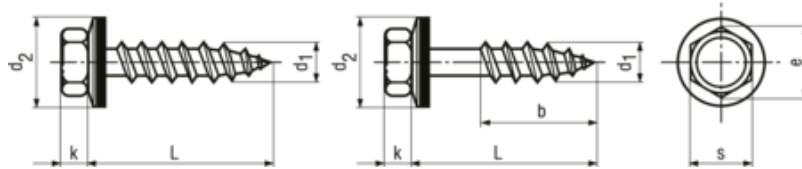

Kopfform Sechskant

Antrieb Sechskant

Schaft ohne / mit Schaft

Werkstoff Stahl

Werkstoffausführung einsatzgehärtet

Oberfläche verzinkt-blau

Härte 400 HV

Norm JA-2

Warnhinweise ISO 4042
 Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
 Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

Artikelnummer	d1	L	d2	k	s	e	b
1065394	6.5	19	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065408	6.5	25	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065416	6.5	32	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065424	6.5	38	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065440	6.5	50	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065459	6.5	64	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065467	6.5	75	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	-
1065475	6.5	90	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	80
1065483	6.5	100	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	80
1139231	6.5	125	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	80
1139266	6.5	150	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	80

Artikelnummer	d1	L	d2	k	s	e	b
1139274	6.5	175	16	4.8	9,52 (3/8")	10.5	80
