


# Produktdatenblatt

Stand: 09.03.2021 | 05:03

01.01319.300.000

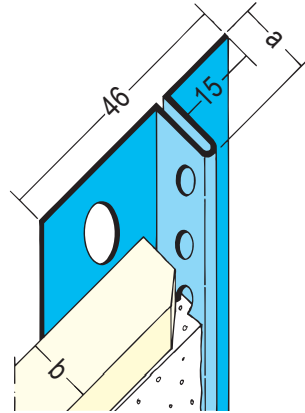

<b>Bezeichnung</b>	Anschlussprofil TB, für 12.5mm GKB
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>Produktlänge</b>	300 cm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt
<b>Verpackungseinheit</b>	BND
<b>Anzahl pro VPE</b>	15 STK
<b>Menge pro VPE</b>	45,0 M
<b>Preiseinheit</b>	M
<b>Artikelrabattgruppe</b>	PP.TB
<b>Produktparte</b>	Putz, Fassade, WDVS
<b>Produktklasse</b>	Ausbauprofile
<b>Produktgruppe</b>	Ab- und Anschlussprofile
<b>Beschreibung</b>	Abschlussprofil aus verzinktem Stahl für die Montage unter der Gipskartonplatten, mit 15 mm Schattenfuge. Zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten von 12,5 mm.
<b>Bemerkungen</b>	Plattendicke: - 1319/13191: 12,5 mm - 1328: 15 mm



# Produktdatenblatt

Stand: 09.03.2021 | 05:03

01.01319.300.000

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

