


# Direktabhänger „Klick fix“ mit Schallschutzgummi

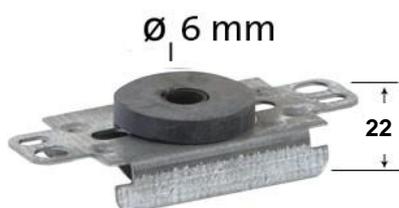

Rigips Direktabhänger „Klick fix“ für CD-Profile mit Schallschutzgummi dienen zur direkten Montage von Rigips CD 60/27 Profilen im Deckenbereich. Der Direktabhänger sorgt für eine Schallentkoppelung durch Federdämpfung. Die Montage des C-Deckenprofils erfolgt durch einfaches Aufdrücken, wobei dieses im Einbauzustand durch die Aufkantungen des Abhängers sicher gehalten wird. Die Verankerung an der Rohdecke erfolgt durch die Öffnung des Schallschutzgummis, welcher in der Basis des Hängers eingelassen ist.

## Technische Daten

Geometrie	Materialdicke	1.0 ± 0.05	mm
	Breite	40 ± 0.5	mm
	Höhe	10 ± 0.5 zusätzlich ca. 12 mm Schallschutzgummi	mm

Tragfähigkeit	Lastklasse	DIN 18168	40	kg
	Tragfähigkeit	DIN 18168	0.4	kN
	Tragfähigkeit	EN 13964	493	N

Sonstiges	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1	
	Materialart	verzinktes Stahlblech		
	Gewicht	0.045		kg/Stk
	Schallentkoppelung	16		dB
	Lagerbedingungen	trocken Lagern		

Stand 08/2016

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.