


Figur 115



## Schachtabdeckungen

Klasse B125

Nennweite 200-1000 mm

### Eigenschaften

Vollguss-Abdeckung

Handgriff

### Spezifikation/Hinweis

115-60P mit Pickelloch

115-70/80/100 mit Ausgleichsrahmen

siehe Seite 44+45


Auflagefläche nicht bearbeitet

### Einbau


In Zementrohrfalz

Typ C und DN 100 auf Zementrohr

### Rahmen normal

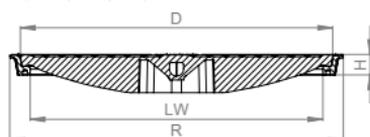

### Rahmen Typ C und DN 100

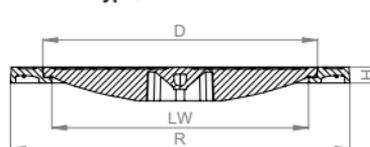

## Abmessungen/Gewicht

Varianten		115-20	115-25	115-30	115-40	115-50	115-60	115-60C	115-70	115-80	115-100
Rahmen	LW	180	230	275	380	476	570	570	570	575	570
	R	230	280	335	450	555	653	754	754	870	1226
	H	28	28	32	32	36	40	36	36	40	35
Deckel	D	205	260	305	410	515	610	610	610	610	610
Gewicht	kg	5	7.5	11	19	29	33	53	53	68	121