


Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft

BN 4851

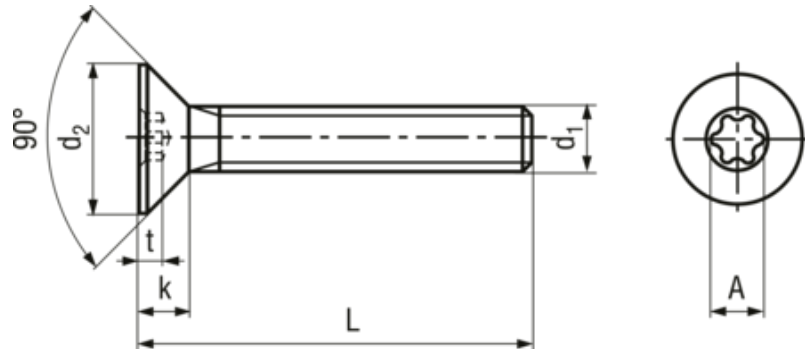

Zusätzliche Informationen	Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Kopfform	Senk
Antrieb	Innensechsrund
Schaft	ohne Schaft
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche	verzinkt-blau
Norm	ISO 14581

Artikelnummer	d1	L	d2 max	k max	Innensechsrund	t max	A~
3645853	M2	3	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271456	M2	4	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271457	M2	5	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271458	M2	6	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271460	M2	8	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271462	M2	10	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271463	M2	12	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3271464	M2	16	3.8	1.2	X6	0.64	1.75
3645854	M2,5	3	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3271465	M2,5	4	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3271466	M2,5	5	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3271467	M2,5	6	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3271468	M2,5	8	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3271469	M2,5	10	4.7	1.5	X8	0.79	2.4

Artikelnummer	d1	L	d2 max	k max	Innensechsrund	t max	A~
3271470	M2,5	12	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3271471	M2,5	16	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3645855	M2,5	20	4.7	1.5	X8	0.79	2.4
3645857	M3	4	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3271472	M3	5	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
1146262	M3	6	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
1146270	M3	8	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
1148494	M3	10	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
1148508	M3	12	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
1148516	M3	16	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3055853	M3	20	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3271473	M3	25	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3271474	M3	30	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3645858	M3	35	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3645859	M3	40	5.5	1.65	X10	0.83	2.8
3645860	M4	5	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
1148524	M4	6	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
1148532	M4	8	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
1148540	M4	10	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
1148559	M4	12	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
1148567	M4	16	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
1148575	M4	20	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3055854	M4	25	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3271475	M4	30	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3271476	M4	35	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3271477	M4	40	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3645861	M4	45	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3645862	M4	50	8.4	2.7	X20	1.53	3.95
3645863	M5	6	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
1148583	M5	8	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
1148591	M5	10	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
1148605	M5	12	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
1148613	M5	16	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
1148621	M5	20	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3055855	M5	25	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3271478	M5	30	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3271479	M5	35	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3271480	M5	40	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3645864	M5	45	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3645865	M5	50	9.3	2.7	X25	1.51	4.5
3271481	M6	8	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
1148648	M6	10	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
1148656	M6	12	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
1148664	M6	16	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
1148672	M6	20	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
1148680	M6	25	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3055856	M6	30	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3271482	M6	35	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3271483	M6	40	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3271484	M6	45	11.3	3.3	X30	1.78	5.6

Artikelnummer	d1	L	d2 max	k max	Innensechsrund	t max	A~
3271485	M6	50	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3645866	M6	55	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3645868	M6	60	11.3	3.3	X30	1.78	5.6
3271486	M8	10	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3070468	M8	12	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3070470	M8	16	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3070472	M8	20	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3070473	M8	25	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3070475	M8	30	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3271487	M8	35	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3271488	M8	40	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3271489	M8	45	15.8	4.65	X45	2.54	7.95
3271490	M8	50	15.8	4.65	X45	2.54	7.95