

**Figur N480**  
**Figur N486**  
**Figur N489**

### Schachtabdeckungen NIVO

Klasse D400 Figur N480

Klasse E600 Figur N486

Klasse F900 Figur N489

**Nennweite 600 mm**

#### Eigenschaften

Guss-Beton-Abdeckung

Pickelloch

Dämpfende Einlage

Drehsicherung

Höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät

Gemäss VSS 40 366

#### Spezifikation / Hinweis


Verschraubt = V (Ohne dämpfende Einlage)

Mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400

Höhe bis 60mm verstellbar

#### Einbau

Auf Zementrohr oder Ortsbeton

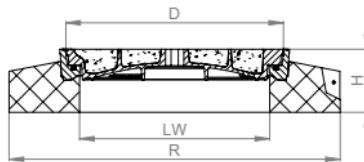

### Abmessungen / Gewicht

Varianten		N480B	N480BV	N480B-130	N486B	N489B
Rahmen	LW	600	600	600	600	600
	R	1050	1050	1300	1050	1050
	H	200	200	200	200	200
Deckel	D	690	690	690	690	690
Gewicht	kg	327	324	437	324	324